



Moss kommune

INFORMASJONSBROSJYRE

**Utskiftning av kommunale vannledninger for
strekningen:**

Per Sivles Vei og Fagerliveien

Generelt:

Denne brosjyren sendes ut som generell informasjon til alle beboere i området.

For at dere skal få siste oppdaterte informasjon gjennom hele prosjektet, legg inn din kontaktinfo på servicevarsling.no.

Her sendes beskjeder som kan angå deg i forbindelse med arbeidet. Dette kan eksempelvis være vannavstenging, stenging av veier, omkjøring osv.

Moss kommune arbeider systematisk med å oppgradere sine vann- og avløpsledninger for å sikre våre innbyggere trygt drikkevann, og redusere innlekking av overvann i spillvannsrørene.

Rensing av spillvann (kloakk) er en stor kostnad for kommunen, så det er viktig å etablere et separat spillvann- og overvannsystem, slik at kun spillvannet sendes til renseanlegget.

Vann- og avløpsledninger som er i god stand, og er separert, bidrar til mindre driftsforstyrrelser på ledningsnettet som vannlekkasjer, og tilstoppinger i avløp.

Informasjon om planlagt arbeid:

Moss kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Per Sivles Vei og Fagerliveien (se kart). Dette skal sikre en trygg vannforsyning og god avløpshåndtering for våre beboere i området. Det er informert om arbeidet tidligere i 2022.

Arbeidene er planlagt med oppstart november 2024. Gjennomføringstid er foreløpig beregnet til ca. 6 mnd. Med forventet ferdigstilling juni 2025.

Hva betyr dette for deg?

Når kommunen oppgraderer og separerer de kommunale vann- og avløpsledningene (rørene), må det også gjennomføres tilsvarende separering av alle private avløpsledninger (stikkledningene).


Med hjemmel i forurensningslovens § 22 kreves det at huseiere utfører separering av private stikkledningene for avløp.

Huseiere som allerede har foretatt separering av sine avløpsledninger, vil *ikke* få pålegg om dette. Er de private vann- og avløpsledningene av dårlig kvalitet, vil det gis pålegg om å skifte de ut. Et eventuelt pålegg må utføres innen ett år. Takvann skal primært slippes ut på terreng.

For noen boliger med eldre elektrisk anlegg fungerer vannledningen som jording. Denne jordingen forsvinner når nye vannledninger legges i plast. Kontroll og eventuell ny installasjon av jording må bekostes av eier. Hvis du er i tvil om dette angår deg kan du ta kontakt med en elektriker.


Nærmere informasjon om prosjektet og valgt entreprenør kommer i brev før oppstart.

Skille mellom private og kommunale vann- og avløpsledninger:

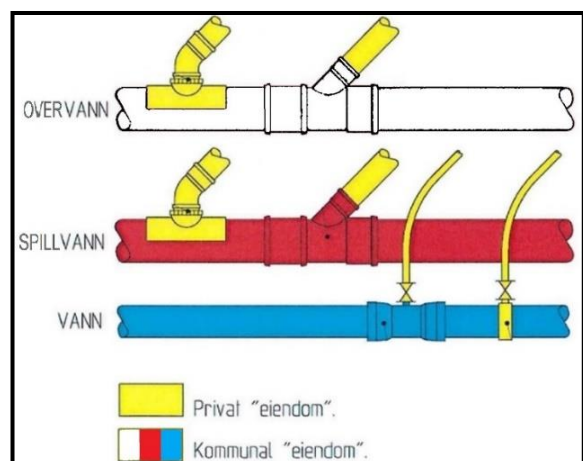

Viktige beskjeder blir gitt på SMS.

På Varslemeg.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse

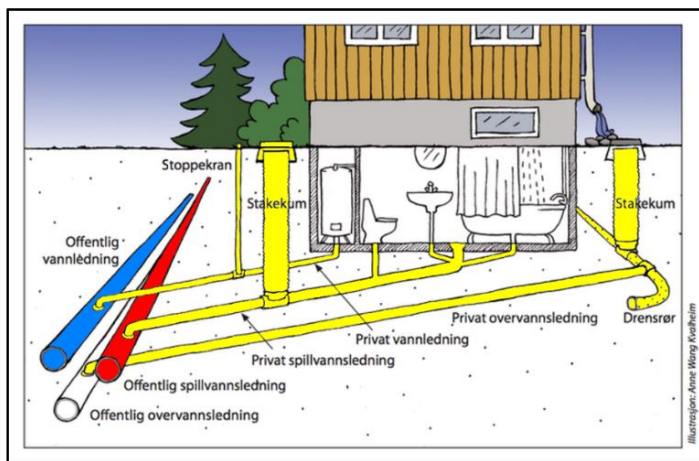

Kostnader:

Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei, og ca. én meter innenfor tomtegrense på den gjeldene eiendom. De private stikkledningene tilkobles det kommunale ledningsnett, og det settes ned stake- og spylepunkter på spillvann og overvann, samt ny stoppekran for vann. Stakepunktene beskyttes med en betongring og lokk. Dette gjøres uten kostnad for huseier.

Fra én meter inn på tomtegrensen, og videre inn til bolig, er huseier selv ansvarlig for anskaffelse og utbedring/separering av rør, inkludert kostnader med dette.

Om ønskelig kan entreprenøren for hovedledningsarbeidene utføre disse arbeidene. Det blir da en privat avtale mellom huseier og entreprenør, uten medvirkning fra kommunen. Dette arbeidet skal utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør, og meldes til kommunen av utførende firma.

Huseierens ansvar for stikkledning, går helt frem til påkoblingspunktet på den kommunale ledningen som vist på skisse på forrige side. Eier må selv stå økonomisk ansvarlig for re-etablering av gjerder, murer, plen, hekker, busker, oppkjørsler, etc.

Sikkerhet i anleggsperioden:

Entreprenøren vil sikre anleggsområdet på forskriftsmessig måte og varsle nødetater om anleggsarbeid i området. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme. Foreldre oppfordres til å snakke med barna om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Praktisk informasjon i anleggsperioden:

Arbeidstider

Normal arbeidstid man-fred 7.00-17.00. Utvidet arbeidstid kan forekomme ved spesielle omstendigheter.

Parkering:

For å sørge for god trafikkavvikling mens gravearbeidene pågår, kan det i perioder bli vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere berørte beboere.

Omkjøring:

I anleggsperioden vil det være behov for å stenge veier for trafikk, eventuell omkjøring blir skiltet.

Støy:

Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt.

Vannforsyning:

Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Dette vil varsles som beskrevet på siden bak.

Viktige beskjeder blir gitt på SMS.

På Varslemeg.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse

Varsling ved planlagt vannavstengning:

Planlagt vannavstengning vil i hovedsak bli varslet via [SMS](https://www.sms.no). På [Varslemeg.no](https://www.varslemeg.no) kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse. I særskilte tilfeller vil entreprenøren gi muntlig beskjed. Etter en vannavstenging er det viktig å spyle ut med kaldt vann frem til vannet er rent igjen. Vaskemaskin/oppvaskmaskin må ikke benyttes i perioden vannet er avstengt!

Kontaktinformasjon:

Er det noe du lurer på, så kontakt oss.

Anders Nicolai Olsen, Prosjektleder, Moss Kommune

Tlf: 48 06 39 93

anders.nicolai.olsen@moss.kommune.no

Kart over gjeldende område:



Viktige beskjeder blir gitt på SMS.

På [Varslemeg.no](https://www.varslemeg.no) kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse